



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «2» мая 2024 г.

№ 294/п

Москва

**Об утверждении Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020
«Приюты для животных. Правила проектирования»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 36 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр, от 26 июля 2023 г. № 529/пр, от 6 октября 2023 г. № 719/пр), **п р и к а з ы в а ю:**


1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 1 к СП 492.1325800.2020 «Приюты для животных. Правила проектирования», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 30 декабря 2020 г. № 908/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 1 к СП 492.1325800.2020 «Приюты для животных. Правила проектирования» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020 «Приюты для животных. Правила проектирования» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 2 » мая 2024 г. № 297/п

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 К СП 492.1325800.2020
«ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. ПРАВИЛА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Москва 2024

**Изменение № 1 к СП 492.1325800.2020 Приюты для животных.
Правила проектирования**

Утверждено и введено в действие приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой России)
от 2 мая 2024 г. № 297/пр

Дата введения – 2024–06–03

Содержание

Приложения А–Г. Наименования. Изложить в новой редакции:

- «Приложение А Ориентировочный состав функциональных групп основных помещений в зданиях и сооружениях, входящих в административно-хозяйственную зону приюта для содержания 300 и более животных.....»
- Приложение Б Ориентировочная номенклатура с составом помещений зданий и сооружений зоны содержания животных.....»
- Приложение В Пространственное размещение одно- и двухрядных павильонов для собак. Компоновка кабины и выгула в вольере для собак.....»
- Приложение Г Приемы комплексного благоустройства территории функционально-технологических зон приюта.....».

Введение

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 1504 «Методические указания по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них».».

Второй абзац. Заменить слова: «МГАВиБ-МВА имени К.И. Скрябина» на «ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина».

Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 1 выполнено авторским коллективом: АО «ЦНИИПромзданий» (канд. техн. наук *Н.Г. Келасьев*, канд. архитектуры

Д.К. Лейкина, Ю.В. Моторина, Н.В. Дорошенко), ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (канд. с.-х. наук П.Н. Виноградов).».

1 Область применения

Пункт 1.1. Заменить слова: «которые рассматриваются как ветеринарные объекты, и содержит» на «в составе которых размещены ветеринарные объекты, и устанавливает»; дополнить слова: «зданий и сооружений» словом: «приюта».

Пункт 1.2. Заменить слова: «животных (собак, кошек)» на «непродуктивных животных (собак, кошек)».

2 Нормативные ссылки

Изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 51232–98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

ГОСТ Р 54955–2012 Услуги для непродуктивных животных. Термины и определения

ГОСТ Р 55634–2013 Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности

ГОСТ Р 57014–2016 Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования

ГОСТ 58760–2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением № 1)

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением № 1)

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

СП 19.13330.2019 Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий») (с изменением № 1)

Продолжение Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020

СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (с изменениями № 1, № 2)

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с изменениями № 1, № 2)

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменениями № 1, № 2)

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (с изменениями № 1, № 2)

СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки» (с изменением № 1)

СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» (с изменениями № 1, № 2)

СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменениями № 1, № 2)

СП 289.1325800.2017 Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

СанПиН 2.1.3684–21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному

В НАБОР

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет, на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, разработавшего и утвердившего настоящий свод правил, или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.»

3 Термины и определения

Пункт 3.3. Заменить библиографическую ссылку: «[13, раздел II, пункт 3]» на «[14, раздел II, пункт 3]».

Пункт 3.7. Заменить ссылку: «[ГОСТ Р 54955–2012, раздел II, пункт 11]» на «[ГОСТ Р 54955–2012, раздел 2, пункт 11]».

Пункт 3.9. Заменить библиографическую ссылку: «[13, раздел II, пункт 3]» на «[14, раздел II, пункт 3]».

Пункт 3.10. Заменить библиографическую ссылку: «[13, раздел II, пункт 3]» на «[14, раздел II, пункт 3]».

Пункт 3.12. Заменить ссылку: «[ГОСТ Р 54955–2012, раздел II, пункт 1]» на «[ГОСТ Р 54955–2012, раздел 2, пункт 1]».

Пункт 3.13. Дополнить слово: «ветеринарных» словами: «и зоогигиенических».

Пункты 3.15, 3.16 Изложить в новой редакции:

«3.15 помещение (здание) для карантинирования животных (карантин): Помещение или функциональная группа помещений в здании для выдерживания животных, подозрительных по инфекционным заболеваниям, и проведения в период карантинирования диагностических исследований на заразные болезни, иммунизации и других профилактических обработок животных.

3.16

приют для непродуктивных животных: Специально приспособленное и оборудованное нежилое помещение или территория со специально построенными для целей содержания животных зданиями, сооружениями, конструкциями, предназначенное для группового содержания непродуктивных животных, не имеющих владельца.

[ГОСТ Р 57014–2016, пункт 3.5]

».

Пункт 3.17. Заменить ссылку: «[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03, раздел II, пункт 2.1]» на «[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03, раздел 2, пункт 2.1]».

Пункт 3.17. Дополнить пунктом 3.17а в следующей редакции:

«3.17а **собаковязь:** Площадка со столбиком и цепью для временной фиксации собак для их чистки и осмотра во время уборки вольеров.».

4 Общие положения

Пункт 4.1. Изложить в новой редакции:

«4.1 Приюты следует проектировать в соответствии с градостроительными, архитектурно-планировочными, конструктивными, инженерно-техническими и технологическими требованиями, установленными ГОСТ Р 57014, СП 42.13330, СП 106.13330, СП 82.13330, [1]–[3], [7], [8] и настоящим сводом правил, в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались, а также охраны их жизни и здоровья.».

Пункт 4.2. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«4.2 Размещение новых и реконструкцию действующих приютов следует осуществлять согласно [3] в соответствии с требованиями [1, статья 2].»

Второй абзац. Дополнить слова: «земельного участка» словами: «под приют».

Пункт 4.3. Первый абзац. Заменить ссылку: «СП 19.13330.2016» на «СП 19.13330.2019». Заменить слово: «проектировать» на «располагать».

Перечисление а). Первое перечисление второго порядка. Исключить слово: «земельных».

Третье перечисление второго порядка. Исключить слова: «на земельных участках».

Пункт 4.4. Первый абзац. Заменить слово: «атмосферу» на «атмосферный воздух».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Здания и сооружения приютов размещаются на земельных участках с низким уровнем грунтовых вод.».

Пункт 4.6. Заменить слово: «функционального» на «функционально-технологического».

Пункт 4.7. Первый абзац. Заменить ссылку: «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» на «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, СанПиН 2.1.3684, [20]».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«На территории приюта расстояние между зданиями карантина для поступающих в приют животных и зданиями для содержания животных, а также между другими зданиями и сооружениями приюта следует принимать не менее 50 м согласно [6], [7, пункт 1.10].».

Пункт 4.8. Заменить слова: «административных, бытовых» на «административно-бытового корпуса».

Пункты 4.10–4.13. Изложить в новой редакции:

«4.10 Вместимость приютов определяется заданием на проектирование с учетом ориентировочного количества животных (без владельцев), согласно 1.2, в муниципальном образовании, инфраструктурной обеспеченности субъектов Российской Федерации согласно [21], а также региональных и климатических особенностей, эпизоотической ситуации [8].

Рекомендуемая оптимальная численность содержащихся в приюте животных – не более 300 животных (собак и кошек).

В приютах вместимостью более 300 животных в целях обеспечения ветеринарного благополучия зона постоянного содержания животных должна быть разделена на подзоны вместимостью не более 300 животных. Расстояния между подзонами, на которых расположены павильоны для содержания собак общей вместимостью не более 300 животных, должны составлять 60 м.

4.11 Для постоянного содержания собак и кошек в приюте предусматриваются вольеры. В карантине, изоляторе и стационаре, здании хосписа и реабилитации животных допускается только индивидуальное содержание животных в клетках или боксах.

Павильоны для содержания собак и здания с вольерами для содержания кошек, при размещении их в одном приюте, следует проектировать отдельными, обеспечивая исключение визуального контакта между собаками и кошками [8].

4.12 При новом строительстве и реконструкции приюты в жилых, общественных, административных и производственных зданиях не размещаются [1], [7].

Приюты для животных в квартирах любой формы собственности не допускаются.

4.13 Штатную численность сотрудников приюта следует определять в зависимости от вместимости приюта по заданию на проектирование, видов выполняемых работ.

В штате приюта, кроме административно-управленческого и обслуживающего персонала, следует предусматривать специалистов в области ветеринарии, социальной адаптации животных (кинологи, фелинологи), а также технический персонал [8].

Продолжение Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020

Согласно [8] при содержании в приюте более 150 животных возможна организация ветеринарной службы приюта; при меньшем количестве животных возможно по заданию на проектирование привлечение к ветеринарному обслуживанию сторонней ветеринарной организации.».

Пункт 4.14. Дополнить ссылку: «[8]» ссылкой: «, [19]».

5 Требования к размещению и планировочной организации земельных участков

Пункт 5.1. Изложить в новой редакции:

«5.1 При размещении земельных участков приютов вблизи магистральных городских дорог (по СП 42.13330) минимальный (ориентировочный) размер санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (таблица 7.1, пункт 12.5.14) должен составлять 50 м.

В условиях сложившейся застройки, при невозможности соблюдения минимального (ориентировочного) размера санитарно-защитной зоны возможно ее уменьшение при обосновании расчетом ожидаемого физического воздействия на атмосферный воздух согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (пункт 3.17).».

Пункт 5.2. Заменить слово: «строительство» на «размещение». Исключить библиографическую ссылку: «, [13]».

Пункты 5.3, 5.4. Изложить в новой редакции:

«5.3 Земельные участки приюта согласно СП 19.13330, [6], [7] подразделяются на следующие зоны:

а) зону содержания животных, состоящую из подзон для размещения:

- постоянного содержания животных;
- площадок для выгула животных;
- здания хосписа и реабилитации собак с помещениями для содержания щенков;
- ветеринарного пункта (ветеринарного блока);
- здания карантина;

б) административно-хозяйственную, состоящую из подзон для размещения:

- административно-бытового корпуса с административными, вспомогательными (для административного персонала), бытовыми помещениями (для административного, обслуживающего персонала и посетителей);

- здания для волонтеров;

- пропускного пункта с ветеринарно-санитарным пропускником (который может входить в состав административного здания);

- стоянки автомобилей для административного, обслуживающего персонала, волонтеров, посетителей;

- объектов инженерно-технического обслуживания (по заданию на

проектирование);

в) зону хранения кормов и подстилки, подготовки кормов к использованию, состоящую из подзон для размещения:

- склада кормов для хранения готовых полнорационных, а также консервированных кормов для собак и кошек;

- склада подстилки (сена, опилок);

- склада хозяйственного инвентаря;

- кормокухни (здание, строение) по заданию на проектирование;

г) зону хранения, обеззараживания отходов содержания животных, хранения твердых коммунальных отходов (ТКО).

П р и м е ч а н и я

1 Допускается в зависимости от градостроительной ситуации, размеров земельного участка, вместимости приюта выделять в отдельную зону объекты инженерно-технического обслуживания: сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения.

2 В приютах вместимостью до 150 животных допускается размещение в административно-хозяйственной зоне зданий ветеринарного назначения (ветеринарный блок).

3 По заданию на проектирование на земельных участках приютов в соответствии с [1] и [8] допускается размещать изолированную зону, включающую здания и сооружения временного содержания домашних животных (по соглашению с их владельцами), а также здания по оказанию ветеринарных и иных услуг населению.

5.4 На земельных участках приютов предусматривают: внутренние проезды с твердым покрытием, разделение пешеходного и транспортного движений по СП 42.13330, СП 19.13330, маршруты движения посетителей в сопровождении сотрудников приюта или волонтеров [7]; два въезда в соответствии с СП 4.13130 и с учетом [6].

По периметру земельных участков приютов согласно [8] следует проектировать сплошное глухое ограждение высотой не менее 2,0 м (с цоколем, заглубленным не менее чем на 0,4 м). По периметру ограждения размещаются зеленые насаждения.

П р и м е ч а н и я

1 В горных местностях и районах с высоким снежным покровом по СП 131.13330 высоту ограждений приютов рекомендуется принимать 2,5 м.

2 При наличии в приюте зданий для содержания кошек, внутренняя сторона ограждения территории приюта оборудуется козырьком из светопрозрачного материала, шириной не менее 30 см для предотвращения побега кошек через ограждение.»

Пункт 5.5. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При проектировании административно-бытовой зоны места для стоянки автомобилей определяют:

- по заданию на проектирование – исходя из обеспеченности машино-местами;

- по размерам машино-мест – по СП 113.13330, СП 59.13330 с учетом требований СП 42.13330;

- или согласно региональным (местным) нормативам градостроительного проектирования (при наличии).

Продолжение Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020

На стоянках автомобилей следует размещать машино-места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей в количестве, соответствующем требованиям СП 42.13330. Машино-места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей должны быть оснащены оборудованием для зарядки согласно СП 113.13330.»

Пункт 5.6. Первый абзац. Заменить слова: «рекомендуется выполнять меридиональной» словами: «выполняют меридиональной (продольной осью с севера на юг)».

Пункт 5.7. Заменить слово: «разрывы» на «расстояния». Дополнить слова: «зданиями и сооружениями» словом: «приюта».

Пункт 5.8. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«5.8 Входы на земельные участки приюта осуществляются через пропускные пункты, оборудованные дезинфекционными ковриками, пропитанными дезинфицирующими растворами, и ветеринарно-санитарные пропускники с учетом [7].».

Пункт 5.10. Заменить слова: «рекомендуется высаживать» на «высаживают».

6 Требования к объемно-планировочным решениям и функциональным группам помещений зданий и сооружений

Пункт 6.1. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«6.1 Здания и сооружения приютов в зависимости от площади, конфигурации, функционального зонирования земельного участка проектируют отдельно стоящими или сблокированными. Здания и сооружения административно-хозяйственной зоны проектируют одно-, двухэтажными по СП 44.13330; здания и сооружения зоны содержания животных – одноэтажными по СП 106.13330 с учетом [7]; здания с групповыми вольерами для кошек допускается проектировать двухэтажными.»

Второй абзац. Исключить слово: «ветрами».

Третий абзац. Дополнить слово: «кабинах» словом: «вольеров». Заменить библиографическую ссылку: «[8]» на «[7]».

Пункт 6.3. Заменить слово: «Набор» на «Перечень».

Ненумерованный подзаголовок *«Административно-бытовая зона»*. Наименование. Изложить в новой редакции: *«Административно-хозяйственная зона»*.

Пункт 6.4. Заменить слова: «административно-бытовой зоны» на «административно-хозяйственной зоны».

Пункт 6.5. Заменить слова: «административно-бытовую зону» на «административно-хозяйственную зону».

Пункт 6.7. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«6.7 Павильоны для содержания собак ориентируют на территории приюта по сторонам света в соответствии с 5.6 с учетом обеспечения инсоляции по [7].

Павильоны для содержания собак проектируют с однорядным и двухрядным (объединенным общим проходом) размещением вольеров. В одном ряду допускается размещение не более 20 вольеров.

Примеры пространственного размещения одно- и двухрядных павильонов для собак с ориентацией по сторонам света и компоновка кабины и выгула в вольере приведены в приложении В.

Проходы в павильонах с двухрядным размещением вольеров должны иметь ширину в соответствии с габаритами применяемого оборудования по раздаче кормов, но не менее 2 м.»

Пункт 6.8. Исключить.

Пункт 6.9. Дополнить слово: «животных» словами: «(но не более трех)».

Пункт 6.10. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«6.10 Габариты кабины для содержания собак в вольере должны составлять не менее: ширина – 2,0 м, глубина – 2,0 м, высота передней стены, выходящей в выгул, – 2,5 м, высота задней, глухой стены – 2,0 м.»

Второй абзац. Первое–третье перечисления. Изложить в новой редакции:

- «- для крупных собак живой массой более 22,5 кг – 2,5;
- для средних собак живой массой от 16 до 22,5 кг – 1,8;
- для небольших собак живой массой от 10 до 16 кг – 1,1;».

Пункт 6.11. Второй абзац. Заменить значения: «15–20 мм» на «50 мм».

Дополнить слова: «изготавливаемыми» словами: «из двух щитов размерами 1×2 м». Заменить слова: «высотой 20 см» на «(брусках) высотой 20 см (два щита)».

Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«Потолок кабины выполняется из обрезанных досок толщиной 20 мм, покрытых сверху толем. На толь укладывают теплоизоляцию из шлака или опилок толщиной 50 мм. Над слоем утеплителя укладывают крышу из хризотилцементных листов или листов кровельного железа, которая выступает спереди и сзади кабины на 40–60 см для обеспечения стока воды, схода снега в оттепель, а также для обеспечения сухого места в выгуле в случае дождя или укрытия от жары.»

Четвертый абзац. Исключить слово: «каждую». Дополнить слово: «выгул» словами: «и входа обратно в кабину».

Пункт 6.12. Четвертое предложение. Изложить в новой редакции:

«В холодное время лаз в двери кабины и будки оборудуется занавесом из плотной ткани, препятствующим проникновению в кабину и будку холодного воздуха.»

Пункт 6.13. Изложить в новой редакции:

Продолжение Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020

«6.13 К каждой кабине следует пристраивать открытую часть вольера – выгул размерами не менее: длина – 3,0 м, ширина – 2,0 м, высота – 2,2 м. В передней стене вольера предусматривают дверь размерами 1,8 × 0,9 м.

В павильонах ограничивается визуальный контакт животных, содержащихся в выгулах, между собой и с внешней средой за счет применения:

- глухих (из деревянной доски или кирпича) на всю высоту выгула торцевых стен павильонов;
- глухих (из деревянной доски или кирпича) на высоту не менее 1,2 м перегородок, отделяющих один выгул от другого, а более 1,2 м – из металлической сетки или металлических прутьев;
- глухих (из деревянной доски или кирпича) на высоту 60–80 см (или по заданию на проектирование полностью из металлической сетки или металлических прутьев) фасадных стен выгулов в однорядных и двухрядных павильонах.

По заданию на проектирование допускается устройство навеса над выгулом, являющегося продолжением крыши кабины.

Дверь выгула должна открываться внутрь и наружу; снаружи и изнутри дверь оборудуется засовами.

Пол выгула должен быть малотеплопроводным, водонепроницаемым и прочным, с уклоном от боковых стен выгула к центру и в сторону фасада павильона с однорядным размещением вольеров, и в сторону прохода при двухрядном размещении вольеров в павильоне.

Примечание – Внутри кабины в районах с жарким климатом вместо будки оборудуется переносной стеллаж, используемый как лежак для собаки. По краям стеллажа предусматривают деревянный бортик высотой 100 мм.»

Дополнить пунктом 6.13а в следующей редакции:

«6.13а По заданию на проектирование перед павильоном с однорядным размещением вольеров размещается площадка для чистки собак.

Площадка представляет собой участок территории с покрытием из крупнозернистого речного песка или мелкой гальки.

На площадке на одной линии устанавливают собаковязи по количеству собак павильона.

При двухрядном размещении вольеров в павильоне площадка размещается перед торцами павильона с размещением собаковязей по количеству собак в одном ряду вольеров.

Конструктивно собаковязь представляет собой столбик диаметром 180–200 мм, высотой от поверхности площадки 350–400 мм, в торцевой части которого укреплено кольцо для цепи диаметром 65 мм, столбик выполняется из дерева или из стальных хризотилцементных труб, заполненных цементным раствором. Расстояние между собаковязями составляет 5 м.

Площадка для чистки собак служит также для размещения собак во время уборки вольеров, профилактических осмотров собак ветеринарами.»

Пункт 6.14. Изложить в новой редакции:

«6.14 Рядом с территорией, занимаемой павильоном для содержания собак, в зоне содержания животных размещается огороженная площадка (площадки) для выгула собак не реже одного раза в сутки, в сопровождении сотрудников приюта или волонтеров, продолжительностью выгула не менее 30 мин. Минимальная площадь выгульной площадки для собак – не менее 400 м².».

Пункт 6.15. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Общая площадь выгульных площадок приюта должна обеспечивать возможность одновременного выгула не менее 40 % общего количества содержащихся в павильонах приюта собак.»

Пункт 6.16. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«6.16 Выгульная площадка для собак выполняется с мягким покрытием из песка или с газоном с плотной и низкой травой (высотой 3–5 см), удобным для уборки и обновления, и с дорожками с асфальтовым или плиточным (или иным твердым) покрытием для прохода обслуживающего персонала приюта или волонтеров.».

Второй абзац. Заменить слова: «рекомендуется размещать» на «размещают».

Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«Выгульная площадка проектируется с сетчатым ограждением высотой не менее 2,0 м с заглублениями ограждения на 0,4 м для исключения возможности подкопа ограждения собаками.».

Пункты 6.17–6.19. Изложить в новой редакции:

«6.17 Помещения (вольеры) для группового содержания кошек следует проектировать в отапливаемом здании приюта. В помещении для группового содержания кошек необходимо обеспечивать температуру воздуха от 20 °С до 25 °С, а относительную влажность воздуха 50 % – 65 % [7].

6.18 Вольер для группового содержания кошек состоит из клетки, из металлической сетки высотой 2 м, размещаемой в помещении с окнами. Вход в вольер предусматривается через сетчатый тамбур (буферную зону). Вольер через лаз сообщается с примыкающей с наружной стороны здания выгульной площадкой. Выгульная площадка каждого вольера группового содержания кошек ограждается сеткой высотой 2 м, сверху – устраивается покрытие, предотвращающее побег кошек. Выгульная площадка используется в теплое время года.

6.19 Сетчатые стенки клеток внутри оборудуют лежаками для размещения кошек. Помещение оборудуют устройствами для лазания, гамаками, другими средствами обогащения среды содержания кошек по ГОСТ Р 57014.

В помещении устанавливают лотки с наполнителем для отходов жизнедеятельности кошек из расчета один лоток на 2-3 кошки [7].

Вольеры (помещения) группового содержания кошек проектируют не

Продолжение Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020

более чем на пять животных. Площади на одно животное в вольере принимаются: клетки – не менее 0,5 м²; помещения, где расположена клетка (без учета площади клетки) и выгульной площадки – 1,0 м².».

Дополнить пунктом 6.19а в следующей реакции:

«6.19а В зданиях приюта для размещения животных в клетках высоту от уровня пола до низа оконных проемов следует принимать не менее 1,2 м. Оконные проемы должны быть оборудованы сетками, предотвращающими проникновение через них животных.

Полы во всех помещениях, где систематически на них попадают производственные жидкости или проводится влажная уборка, должны быть с уклонами к лоткам и трапам, с покрытием из водонепроницаемых материалов. В помещениях для содержания животных полы должны устраиваться из водонепроницаемых материалов, без плинтусов и, при необходимости, с уклонами к трапам.».

Пункты 6.20, 6.21. Изложить в новой редакции:

«6.20 Ветеринарный пункт располагается в отапливаемом здании и разделяется на три функциональные зоны (амбулатория, стационар и изолятор).

Стены, полы, потолки помещений ветеринарного пункта должны быть гладкими, окрашенными в светлые тона влагостойкими красками или облицованы влагостойкими и устойчивыми к дезинфицирующим средствам материалами (керамической плиткой или плиткой из полимерных материалов) по ГОСТ Р 55634.

6.21 Состав помещений ветеринарного пункта и площади помещений в зависимости от вместимости приюта приведены в таблице Б.1. Состав помещений и их площади уточняют в задании на проектирование [7].».

Пункт 6.23. Изложить в новой редакции:

«6.23 Помещение стационара следует размещать в ветеринарном пункте рядом с амбулаторией, которая должна иметь с ним прямое сообщение.».

Пункт 6.25. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«6.25 Площадь индивидуальных клеток и боксов должна быть, м², не менее:».

Пункт 6.26. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«6.26 Помещение изолятора размещается в ветеринарном пункте рядом со стационаром и имеет два отдельных входа в зону содержания собак и кошек. Допускается по заданию на проектирование размещение изолятора в отдельно стоящем здании.».

Пункт 6.28. Дополнить абзацем перед первым в следующей редакции:

«6.28 Здание карантина предназначается для ветеринарно-санитарной обработки, передержки, проведения диагностических исследований и лечебно-профилактических обработок животных, поступающих в приют. Здание состоит из двух отделений: отдельно для собак и отдельно для кошек.».

Ненумерованный подзаголовок «Зона хранения сырья и подстилки, подготовки сырья». Изложить в новой редакции:

«Зона хранения кормов и подстилки, подготовки кормов к использованию».

Пункт 6.30. Заменить слова: «сырья (кормов и подстилки)» на «кормов и подстилки».

Пункт 6.31. Заменить слова: «сырья для кормов» на «кормов и подстилки, подготовки кормов к использованию».

Примечание. Заменить слово: «здании» на «корпусе».

Пункт 6.32. Заменить слова: «хранения сырья» на «хранения кормов»; «подготовки сырья» на «подготовки кормов к использованию»; «функциональным» на «функционально-технологическим».

Ненумерованный подзаголовок «Зона хранения, обеззараживания органических отходов». Изложить в новой редакции:

«Зона хранения и обеззараживания отходов содержания животных, хранения твердых бытовых отходов».

Пункты 6.33, 6.34. Изложить в новой редакции:

«6.33 В зоне хранения и обеззараживания отходов содержания животных, хранения ТКО осуществляются хранение, обеззараживание отходов жизнедеятельности животных (кал, использованная подстилка, наполнители лотков для кошек и т. п.) в секционных калохранилищах и на секционных площадках с твердым покрытием; накопление контейнеров с ТКО (упаковка от готовых кормов и т. п.) – на площадках с твердым покрытием. По заданию на проектирование допускается размещение площадок с твердым покрытием для хранения закрытых контейнеров с отходами жизнедеятельности животных, использованной подстилки, наполнителей для кошек.

6.34 Зону хранения и обеззараживания отходов содержания животных, хранения ТКО следует размещать ниже по рельефу участка (при его наличии) или на участке, искусственно пониженном по отношению ко всем функционально-технологическим зонам приюта, с подветренной по отношению к ним стороны.».

Пункт 6.35. Примечание. Исключить.

Пункт 6.36. Исключить слово: «функциональных». Дополнить слово: «услуг» словом: «населению».

7 Требования пожарной безопасности

Пункт 7.6. Исключить ссылку: «СП 484.1311500 и».

Дополнить пунктами 7.7 и 7.8 в следующей редакции:

«7.7 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует принимать в соответствии с требованиями СП 2.13130.

Продолжение Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020

7.8 Объемно-планировочные и конструктивные решения, направленные на обеспечение нераспространения пожара при проектировании, строительстве и эксплуатации необходимо принимать в соответствии с требованиями СП 4.13130.».

8 Требования к инженерному обеспечению

Пункт 8.2. Заменить слово: «вблизи» на «в районе».

Пункт 8.3. Изложить в новой редакции:

«8.3 Параметры микроклимата в административных и бытовых помещениях следует принимать в соответствии с СП 44.13330, СП 60.13330, с учетом [10]; параметры микроклимата в зданиях, помещениях приюта для постоянного, временного содержания животных (за исключением павильонов для содержания собак) приведены в [7].».

Пункт 8.5. Заменить слова: «лечебной зоны» на «ветеринарного пункта и карантина».

Пункт 8.15. Исключить ссылку: «с учетом [18]».

9 Охрана окружающей среды

Пункт 9.2. Заменить ссылки: «СанПиН 2.1.5.980, СанПиН 2.1.5.1059» на «СанПиН 2.1.3684».

Приложение А Ориентировочный состав функциональных групп основных помещений зданий и сооружений, входящих в административно-бытовую зону приюта для содержания 300 и более животных

Изложить в новой редакции:

«Приложение А

Ориентировочный состав функциональных групп основных помещений, в зданиях и сооружениях, входящих в административно-хозяйственную зону приюта для содержания 300 и более животных

Т а б л и ц а А.1

Назначение помещений	Перечень помещений	Норма площади, м ²
Помещения для административно-управленческого персонала, обслуживающего	Вестибюль	По СП 44.13330.2011 (пункт 4.5), [10, пункт 7.2.11]
	Кабинет руководителя	По [10, пункт 7.2.2] от 9 до 18

В НАБОР

персонала и волонтеров в административно-бытовом корпусе и здании для волонтеров, здании проходной	Кабинеты для работников управленческого аппарата (бухгалтерия, отдел кадров, планово-экономическая служба и пр.)	По [10, пункт 7.2.3] - на технического исполнителя (секретарь и т. п.) – 4,0; - специалиста (инженер, технолог, зооинженер, экономист и т. д.) – 4,5; - главного специалиста – 6,0
	Конференц-зал (зал для заседаний)	По заданию на проектирование в соответствии с СП 44.13330.2011 (пункт 6.6)
	Помещение серверной, телеаппаратуры и др.	По заданию на проектирование
	Помещение архива	По СП 44.13330.2011 (пункт 6.12)
	Помещение для уборочного инвентаря	Не менее 2,0 м ² на этаж (при наличии второго этажа)
	Помещение для охраны	По [10, пункт 7.2.10] – 6,0
	Гардероб уличной и домашней одежды	По СП 44.13330.2011 (пункты 5.3, 5.25), [10, пункт 6.2.9]
	Гардероб специальной одежды	По СП 44.13330.2011 (пункты 5.3, 5.25), [10, пункт 6.2.9]
	Уборная	По СП 44.13330.2011 (пункты 5.3, 5.25)
	Умывальные	
	Душевая и преддушевая	
	Помещение для отдыха персонала	По СП 44.13330.2011 (пункт 5.46)
	Помещение личной гигиены женщин	[10, пункт 6.3.4]
	Постирочная	[10, пункт 6.2.14]
	Помещение для сушки спецодежды и обуви	[10, пункт 6.2.13]
	Помещение для оказания первой медицинской помощи	[10, пункт 6.3.2]
Комната приема пищи	[10, пункт 6.4.9]	
Помещения ветеринарно-санитарного пропускника		Состав помещений определяется в зависимости от численности работающих в приюте [10, таблица 2]
Помещение въездного дезинфекционного барьера		По СП 289.1325800
<p>Примечание – Состав функциональных групп помещений зданий и сооружений, входящих в административно-хозяйственную зону приюта для содержания менее 300 животных, уточняют заданием на проектирование в зависимости от вместимости приюта.</p>		

.»

В НАБОР

Продолжение Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020

Приложение Б Ориентировочная номенклатура зданий и сооружений, состав помещений в зоне содержания животных
Изложить в новой редакции:

«Приложение Б
Ориентировочная номенклатура с составом помещений зданий и сооружений зоны содержания животных

Т а б л и ц а Б.1

Здания, сооружения	Перечень помещений	Норма площади, м ²
Ветеринарный пункт (для приютов на 300 и более животных)	Амбулатория	
	Приемная-смотровая	Не менее 10
	Кабинет специалиста в области ветеринарии	Каждый не менее 10
	Кабинет функциональной диагностики	
	Процедурная	Не менее 10
	Операционная	Не менее 10 свободного пространства
	Моечная-дезинфекционная	Не менее 10 [7]
	Вскрывочная	Не менее 6
	Помещение для хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения (аптека)	Не менее 10
	Кладовая для хранения биопрепаратов	Не менее 15 по [7]
	Кладовая для дезинфицирующих средств	Не менее 10
	Помещение для хранения биологических отходов с морозильной камерой	Не менее 10 по [7]
	Гардероб уличной одежды	По СП 44.13330
	Санузел для сотрудников	
	Помещение архива	Не менее 6
	Стационар	
	Помещения для содержания больных животных: - для собак	Площадь клетки на собаку – по 6.25 Площадь клетки на кошку – по 6.25
	- для кошек	
	Инвентарная	Не менее 6
	Послеоперационная	Не менее 9
Кормокухня	Не менее 12 по [7]	
Санузел для сотрудников	По СП 44.13330	

	Изолятор	
	Помещение для содержания больных животных	Изолированные боксы по 6.25
	Карантин	
	Отделение (изолированное) для собак	
	Приемная-смотровая	Не менее 10
	Помещение санитарной обработки животных	
	Помещения для содержания собак в индивидуальных клетках	По заданию на проектирование
	Инвентарная	Не менее 6
	Склад кормов для собак	По заданию на проектирование
	Отделение (изолированное) для кошек	
	Приемная-смотровая	Не менее 6
	Помещение санитарной обработки животных	
	Помещения для содержания кошек в индивидуальных клетках	По заданию на проектирование
	Инвентарная	Не менее 6
	Склад кормов для кошек	По заданию на проектирование
Павильоны для содержания собак	Вольеры для содержания собак	
	Кабина (с размещением будки внутри кабины размерами по 6.11)	4 м ²
	Выгул	6 м ²
Здания для содержания кошек	Вольеры с групповыми клетками до 5 кошек	По 6.19
Выгульные площадки для собак		Не менее 400 м ² каждая по 6.14
Выгульные площадки для щенков		По заданию на проектирование

Продолжение Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020

Здания хосписа и реабилитации собак с помещениями для щенков	Помещения содержания престарелых собак	По заданию на проектирование с учетом 6.25	
	Помещения реабилитации больных, истощенных собак		
	Помещения содержания щенков в возрасте от 45 дней до 18 недель		
	Помещения социализации собак	По заданию на проектирование	
	Гардеробная	По СП 44.13330	
	Санузел		
	Подсобные помещения	По заданию на проектирование	
	Помещения снаружи здания		
	Вольеры для молодняка	По 6.11	
	Площадка социализации молодняка	По заданию на проектирование	
Вольеры для реабилитации больных собак средней тяжести	По 6.11		
Площадка социализации больных собак средней тяжести	По заданию на проектирование		

Примечание – Состав помещений и количество зданий и сооружений уточняют заданием на проектирование в зависимости от вместимости приюта. Количество павильонов и вольеров в них по заданию на проектирование.


».

Приложение В Варианты компоновки вольеров, размеры вольера

Изложить в новой редакции:

«Приложение В

Пространственное размещение одно- и двухрядных павильонов для собак. Компоновка кабины и выгула в вольере для собак

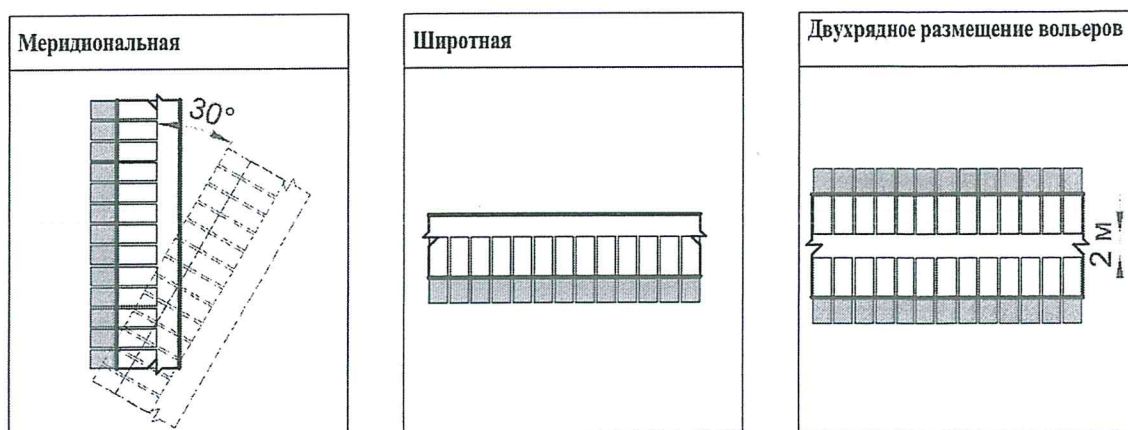

■ – кабина; □ – выгул;

Рисунок В.1 – Размещение павильонов с ориентацией по сторонам света

В НАБОР

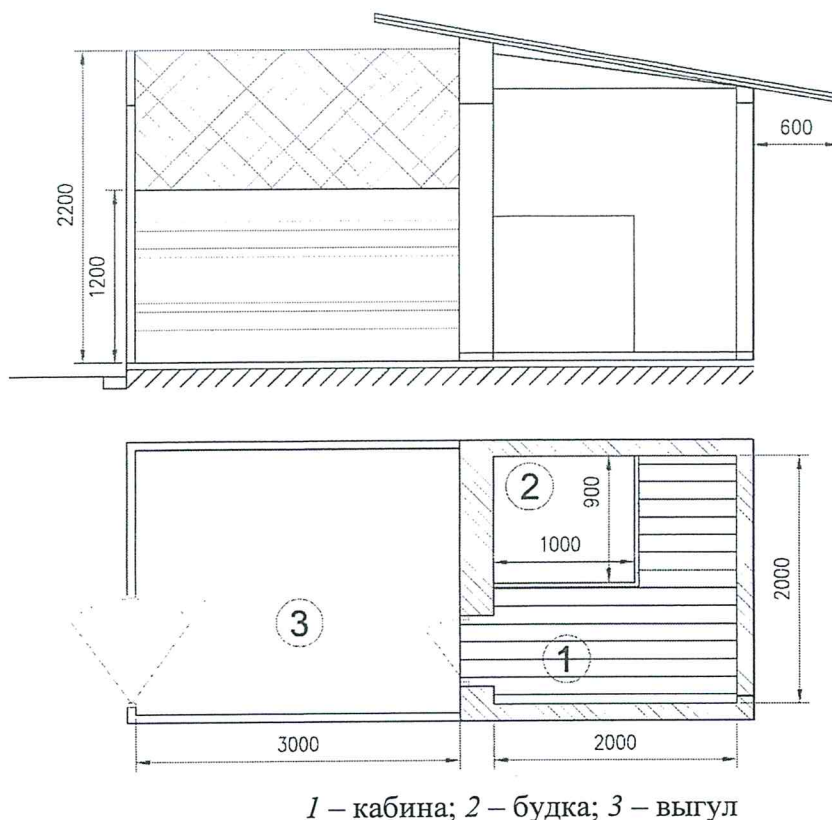


Рисунок В.2 – Компоновка вольера (продольный разрез, план)

».

Приложение Г Приемы комплексного благоустройства для функциональных зон приюта для животных

Изложить в новой редакции:

**«Приложение Г
Приемы комплексного благоустройства территории функционально-технологических зон приюта**

Т а б л и ц а Г.1

Функциональные зоны	Мероприятия защиты окружающей среды	Рекомендуемые приемы комплексного благоустройства
Административно-хозяйственная зона	Защита от пыли и других вредностей, а также создание комфортных условий для труда, отдыха и передвижения по территории	Максимальное применение газонного покрытия, твердые покрытия из непляющих материалов. Размещение средств информации, площадок отдыха. Рядовые посадки вдоль основных подходов

Продолжение Изменения № 1 к СП 492.1325800.2020

Зона содержания животных	Изоляция помещений и территории от прилегающих функциональных зон, защита от проникновения пыли и грязи. Защита окружающей среды от выбросов, запахов и шумов. Хорошее проветривание территории. Защита от пыли и других вредностей. Обеспечение инсоляции	Устройство рядовых посадок вдоль основных путей движения. Исключается применение растений, засоряющих среду пылью, семенами, волосками, пухом. Применение ассортимента растений, обладающих бактерицидными свойствами
Зона хранения кормов и подстилки, подготовки кормов к использованию; зона хранения, обеззараживания отходов содержания животных, хранения твердых коммунальных отходов	Защита от пыли и аэрация территории	Посадки растений для экранирования зоны и вдоль путей движения

».

Библиография

Библиографическая позиция [4]. Изложить в новой редакции:

«[4] Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»».

Библиографическая позиция [6]. Изложить в новой редакции:

«[6] РД-АПК 1.10.07.01-12 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

Библиографическая позиция [10]. Изложить в новой редакции:

«[10] РД-АПК 2.10.14.02–20 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения».

Библиографическая позиция [12]. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«[12] Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»

Библиографическая позиция [18]. Изложить в новой редакции:

«[18] Федеральный закон от 10 января 2001 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»».

Дополнить библиографическими позициями [19], [20] в следующей редакции:

«[19] Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222)

[20] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»».

Ключевые слова. Изложить в новой редакции:

«Ключевые слова: приют для животных, зона содержания животных, административно-хозяйственная зона, ветеринарный пункт, здание для волонтеров, карантин, стационар, вольеры, площадки выгула собак»